

## RXE 10-16C Dati Tecnici

### Carrelli elevatori elettrici

---

RXE 10

---

RXE 13

---

RXE 15

---

RXE 16C

---



# RXE 10-16C Carrelli elevatori elettrici


## Il più grande nello spazio più piccolo

Le presenti specifiche tecniche, conformi alla direttiva VDI 2198, sono valide solo per il modello standard. L'uso di gommature, accessori, montanti alternativi, ecc. potrebbe determinare valori diversi.




|                    |        |                                                                                   |                      |                    |               |               |               |                |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Caratteristiche    | 1.1    | Produttore                                                                        |                      |                    | STILL         | STILL         | STILL         | STILL          |
|                    | 1.2    | Modello                                                                           |                      |                    | <b>RXE 10</b> | <b>RXE 13</b> | <b>RXE 15</b> | <b>RXE 16C</b> |
|                    | 1.2.1  | Numero modello del costruttore                                                    |                      |                    | 5510          | 5513          | 5515          | 5516           |
|                    | 1.3    | Comando                                                                           |                      |                    | Elettrico     | Elettrico     | Elettrico     | Elettrico      |
|                    | 1.4    | Manovra                                                                           |                      |                    | Seduto        | Seduto        | Seduto        | Seduto         |
|                    | 1.5    | Portata/carico                                                                    | Q                    | kg                 | 1000          | 1300          | 1500          | 1600           |
|                    | 1.6    | Baricentro di carico                                                              | c                    | mm                 | 500           | 500           | 500           | 500            |
|                    | 1.8    | Distanza carico                                                                   | x                    | mm                 | 355           | 355           | 355           | 355            |
|                    | 1.9    | Interasse                                                                         | y                    | mm                 | 974           | 1136          | 1190          | 1190           |
| Pesi               | 2.1    | Peso in marcia (compresa batteria)                                                |                      | kg                 | 2455          | 2717          | 2867          | 3022           |
|                    | 2.2    | Carico assale, con carico                                                         | anteriore/posteriore | kg                 | 2953/502      | 3459/557      | 3803/563      | 3950/672       |
|                    | 2.3    | Carico assale, senza carico                                                       | anteriore/posteriore | kg                 | 1075/1380     | 1181/1536     | 1226/1641     | 1200/1822      |
| Ruote              | 3.1    | Gommatura                                                                         |                      |                    | Superelastica | Superelastica | Superelastica | Superelastica  |
|                    | 3.2    | Dimensione gomme                                                                  | anteriore            | mm                 | 180/70-8      | 180/70-8      | 180/70-8      | 180/70-8       |
|                    | 3.2    | Dimensione gomme                                                                  | posteriore           | mm                 | 180/60-10     | 180/60-10     | 180/60-10     | 180/60-10      |
|                    | 3.5    | Numero di ruote (x = motrici)                                                     | anteriore/posteriore |                    | 2/1x          | 2/1x          | 2/1x          | 2/1x           |
|                    | 3.6    | Carreggiata                                                                       | anteriore            | b <sub>10</sub> mm | 840           | 840           | 840           | 840            |
| Dimensioni base    | 4.1    | Inclinazione montante                                                             | avanti/indietro      | °                  | 3/5           | 3/5           | 3/5           | 3/5            |
|                    | 4.2    | Altezza del montante                                                              | montante retrainato  | h <sub>1</sub> mm  | 2155          | 2155          | 2155          | 2155           |
|                    | 4.3    | Alzata libera                                                                     |                      | h <sub>2</sub> mm  | 150           | 150           | 150           | 150            |
|                    | 4.4    | Sollevamento                                                                      |                      | h <sub>3</sub> mm  | 3170          | 3170          | 3170          | 3170           |
|                    | 4.5    | Altezza del montante                                                              | montante esteso      | h <sub>4</sub> mm  | 3732          | 3732          | 3732          | 3811           |
|                    | 4.7    | Altezza sopra tettuccio di protezione (cabina)                                    |                      | h <sub>6</sub> mm  | 1980          | 2050          | 2050          | 2050           |
|                    | 4.8    | Altezza sedile rispetto al conducente                                             |                      | h <sub>7</sub> mm  | 953           | 953           | 953           | 953            |
|                    | 4.19   | Lunghezza totale                                                                  |                      | l <sub>1</sub> mm  | 2384          | 2546          | 2600          | 2635           |
|                    | 4.20   | Lunghezza compreso dorso forche                                                   |                      | l <sub>2</sub> mm  | 1584          | 1746          | 1800          | 1835           |
|                    | 4.21   | Larghezza totale                                                                  |                      | b <sub>1</sub> mm  | 990           | 990           | 990           | 990            |
|                    | 4.22   | Dimensioni forche                                                                 |                      | s/e/l mm           | 40/80/800     | 40/80/800     | 40/80/800     | 40/80/800      |
|                    | 4.23   | Piastra porta forche in base a ISO 2328, classe                                   |                      |                    | ISO II A      | ISO II A      | ISO II A      | ISO II A       |
|                    | 4.24   | Larghezza della piastra porta forche                                              |                      | b <sub>3</sub> mm  | 980           | 980           | 980           | 980            |
|                    | 4.31   | Altezza libera dal suolo sotto il montante, con carico                            |                      | m <sub>1</sub> mm  | 84            | 84            | 84            | 84             |
|                    | 4.32   | Altezza libera dal suolo centro interasse                                         |                      | m <sub>2</sub> mm  | 94            | 94            | 94            | 94             |
|                    | 4.34.1 | Larghezza del corridoio di stivaggio con pallet 1000 x 1200 in senso trasversale  |                      | A <sub>st</sub> mm | 2911          | 3073          | 3127          | 3162           |
|                    | 4.34.2 | Larghezza del corridoio di stivaggio con pallet 800 x 1200 in senso longitudinale |                      | A <sub>st</sub> mm | 3035          | 3197          | 3251          | 3286           |
|                    | 4.35   | Raggio di sterzata                                                                |                      | W <sub>a</sub> mm  | 1229          | 1391          | 1445          | 1480           |
| Dati prestazionali | 5.1    | Velocità di marcia                                                                | con/senza carico     | km/h               | 12,0/12,5     | 12,0/12,5     | 12,0/12,5     | 12,0/12,5      |
|                    | 5.2    | Velocità di sollevamento                                                          | con/senza carico     | m/s                | 0,42/0,52     | 0,36/0,52     | 0,33/0,52     | 0,32/0,52      |
|                    | 5.3    | Velocità di abbassamento                                                          | con/senza carico     | m/s                | 0,51/0,51     | 0,51/0,51     | 0,51/0,51     | 0,51/0,51      |
|                    | 5.5    | Forza di trazione                                                                 | con/senza carico     | N                  | 1911/2121     | 1947/2216     | 1729/2032     | 1676/2004      |
|                    | 5.6    | Forza di trazione max.                                                            | con/senza carico     | N                  | 2399/6919     | 3529/7062     | 3498/7008     | 4329/7033      |
|                    | 5.7    | Pendenza superabile                                                               | con/senza carico     | %                  | 6,1/9,5       | 4,95/8,4      | 4,4/7,8       | 4/7,3          |
|                    | 5.8    | Max pendenza superabile                                                           | con/senza carico     | %                  | 20,9/31       | 17,6/27,56    | 16/25,8       | 14,9/24,4      |
|                    | 5.9    | Tempo di accelerazione/15 m                                                       | con/senza carico     | s                  | 6,9/6         | 7/6,2         | 7,7/6,3       | 7,7/6,6        |
|                    | 5.10   | Freno di servizio                                                                 |                      |                    | Idraulico     | Idraulico     | Idraulico     | Idraulico      |
|                    | 6.1    | Motore di trazione, potenza S3 60 min                                             |                      | kW                 | 4,9           | 4,9           | 4,9           | 4,9            |
| Motore elettrico   | 6.2    | Motore di sollevamento, potenza a S3 15% CC                                       |                      | kW                 | 7,6           | 7,6           | 7,6           | 7,6            |
|                    | 6.3    | Batteria conforme a DIN 43531/35/36 A, B, C, no                                   |                      |                    | DIN 43535 A   | DIN 43535 A   | DIN 43535 A   | DIN 43535 A    |
|                    | 6.4    | Tensione batteria                                                                 | U                    | V                  | 24            | 24            | 24            | 24             |
|                    | 6.4.1  | Capacità batteria                                                                 | K <sub>s</sub>       | Ah                 | 500           | 875           | 1000          | 1000           |
|                    | 6.5    | Peso batteria                                                                     |                      | kg                 | 372           | 600           | 676           | 676            |
|                    | 6.6    | Consumo di energia secondo EN 16796                                               |                      | kWh/h              | 2,46          | 2,9           | 3,1           | 3,32           |
|                    | 6.7    | Performance di movimentazione                                                     |                      | t/h                | 62,6          | 80,1          | 90,7          | 99,4           |
|                    | 6.8    | Consumo di energia in base alla velocità di movimentazione                        |                      | kWh/h              | 3,61          | 4             | 4,2           | 4,39           |
| Varie              | 10.1   | Pressione di lavoro per accessori                                                 |                      | bar                | 170           | 200           | 220           | 220            |
|                    | 10.2   | Quantità di olio per accessori                                                    |                      | l/min              | 23            | 20            | 18            | 18             |
|                    | 10.7   | Livello di pressione sonora L <sub>paz</sub> (sedile conducente) <sup>1</sup>     |                      | dB(A)              | 60,0          | 60,0          | 60,0          | 60,0           |
|                    | 10.7.1 | Vibrazione del corpo umano: accelerazione secondo EN 13059                        |                      | m/s <sup>2</sup>   | 0,54          | 0,54          | 0,54          | 0,54           |


<sup>1</sup> Senza cabina. Con cabina, i valori variano

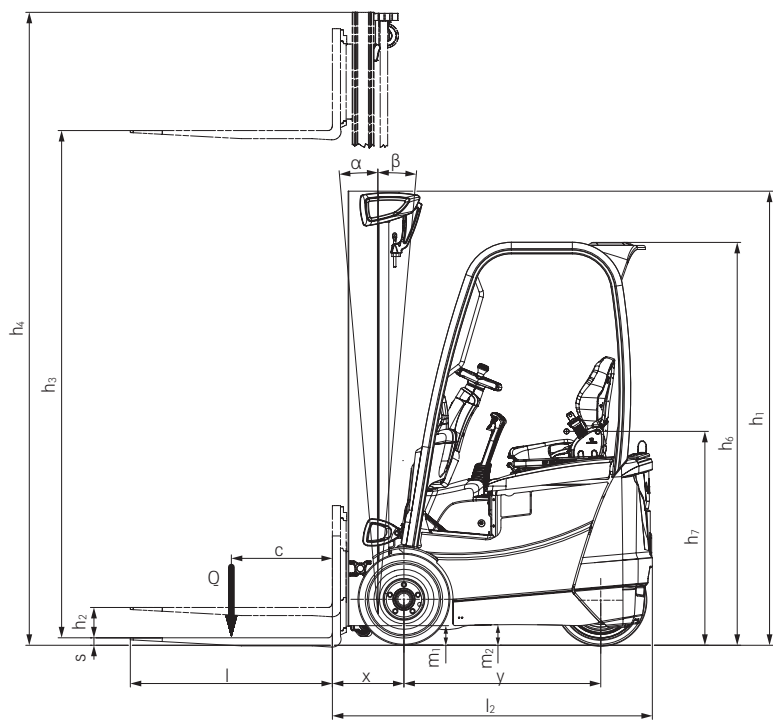

RXE, vista laterale

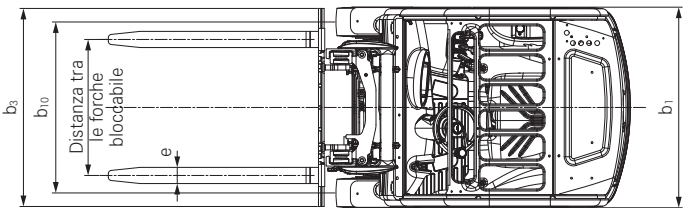

RXE, vista dall'alto

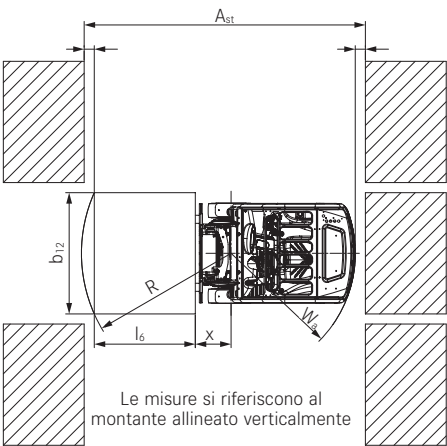

Larghezze carrello

| Gommatura |                        |    | Larghezza carrello $b_1$ | Anteriore carreggiata $b_{10}$ |
|-----------|------------------------|----|--------------------------|--------------------------------|
|           | Superelastica 180/70-8 | mm | 990                      | 840                            |
|           | Superelastica 180/70-8 | mm | 1028                     | 872                            |

RXE 10-16C Carrelli elevatori elettrici

Tabelle dei montanti



|                          |                                                |                                  |                                  | Montante telescopico    |       |      |      |      |      |      |      | Montante NiHo        |       |      |      |      | Montante triplex     |       |      |      |      |                   |                   |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------------------|-------|------|------|------|----------------------|-------|------|------|------|-------------------|-------------------|--|--|
| RXE 10 / RXE 13 / RXE 15 | Sollevamento nominale                          | h <sub>3</sub>                   | mm                               | 2770                    | 2970  | 3170 | 3470 | 3870 | 4170 | 4670 | 5370 | 2950                 | 3150  | 3350 | 3550 | 3950 | 4310                 | 4610  | 4910 | 5210 | 5610 | 6060 <sup>4</sup> | 6810 <sup>5</sup> |  |  |
|                          | Ingombro in altezza                            | h <sub>1</sub>                   | mm                               | 1955                    | 2055  | 2155 | 2305 | 2505 | 2655 | 2905 | 3255 | 1950                 | 2050  | 2150 | 2250 | 2450 | 1950                 | 2050  | 2150 | 2250 | 2450 | 2600 <sup>4</sup> | 2850 <sup>5</sup> |  |  |
|                          | Sollevamento libero <sup>1, 2</sup>            | h <sub>2</sub>                   | mm                               | 150                     | 150   | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 1406                 | 1506  | 1606 | 1706 | 1906 | 1406                 | 1506  | 1606 | 1706 | 1906 | 2056              | 2306              |  |  |
|                          | Altezza con montante sollevato <sup>1, 2</sup> | h <sub>4</sub>                   | mm                               | 3332                    | 3532  | 3732 | 4032 | 4432 | 4732 | 5232 | 5932 | 3508                 | 3708  | 3908 | 4108 | 4508 | 4874                 | 5174  | 5474 | 5774 | 6174 | 6624              | 7374              |  |  |
|                          | Angolo di inclinazione                         | avanti/indietro                  | α/β                              | 3/5                     |       |      |      |      |      |      |      | 3/5                  |       |      |      |      | 3/5                  |       |      |      |      |                   |                   |  |  |
|                          | Agganciamento forche centro-centro             |                                  | mm                               | 216/368/445/521/673/760 |       |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |      |                      |       |      |      |      |                   |                   |  |  |
|                          | Gommatura                                      | anteriore/posteriore             |                                  | 180/70-8 / 180/60-10    |       |      |      |      |      |      |      | 180/70-8 / 180/60-10 |       |      |      |      | 180/70-8 / 180/60-10 |       |      |      |      |                   |                   |  |  |
| Carreggiata              | anteriore/posteriore                           | b <sub>10</sub> /b <sub>11</sub> | mm                               | 840/0                   |       |      |      |      |      |      |      | 840/0                |       |      |      |      | 840/0                |       |      |      |      |                   |                   |  |  |
| Larghezza massima        |                                                | b <sub>1</sub>                   | mm                               | 990                     |       |      |      |      |      |      |      | 990                  |       |      |      |      | 990                  |       |      |      |      |                   |                   |  |  |
|                          |                                                |                                  |                                  |                         |       |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |      |                      |       |      |      |      |                   |                   |  |  |
| RXE 16C                  |                                                |                                  |                                  | Montante telescopico    |       |      |      |      |      |      |      | Montante NiHo        |       |      |      |      | Montante triplex     |       |      |      |      |                   |                   |  |  |
|                          | Sollevamento nominale                          | h <sub>3</sub>                   | mm                               | 2770                    | 2970  | 3170 | 3470 | 3870 | 4170 | 4670 | 5370 | 2950                 | 3150  | 3350 | 3550 | 3950 | 4310                 | 4610  | 4910 | 5210 | 5610 | 6060              | 6810              |  |  |
|                          | Ingombro in altezza                            | h <sub>1</sub>                   | mm                               | 1955                    | 2055  | 2155 | 2305 | 2505 | 2655 | 2905 | 3255 | 1950                 | 2050  | 2150 | 2250 | 2450 | 1950                 | 2050  | 2150 | 2250 | 2450 | 2600              | 2850              |  |  |
|                          | Sollevamento libero <sup>1, 2</sup>            | h <sub>2</sub>                   | mm                               | 150                     | 150   | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 1352                 | 1452  | 1552 | 1652 | 1852 | 1352                 | 1452  | 1552 | 1652 | 1852 | 2002              | 2252              |  |  |
|                          | Altezza con montante sollevato <sup>1, 2</sup> | h <sub>4</sub>                   | mm                               | 3411                    | 3611  | 3811 | 4111 | 4511 | 4811 | 5311 | 6011 | 3562                 | 3762  | 3962 | 4162 | 4562 | 4928                 | 5228  | 5528 | 5828 | 6228 | 6678              | 7428              |  |  |
|                          | Angolo di inclinazione                         | avanti/indietro                  | α/β                              | 3/5                     |       |      |      |      |      |      |      | 3/5                  |       |      |      |      | 3/5                  |       |      |      |      |                   |                   |  |  |
|                          | Agganciamento forche centro-centro             |                                  | mm                               | 216/368/445/521/673/760 |       |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |      |                      |       |      |      |      |                   |                   |  |  |
|                          | Gommatura                                      | anteriore/posteriore             |                                  | 180/70-8 / 180/60-10    |       |      |      |      |      |      |      | 180/70-8 / 180/60-10 |       |      |      |      | 180/70-8 / 180/60-10 |       |      |      |      |                   |                   |  |  |
|                          | Carreggiata <sup>3</sup>                       | anteriore/posteriore             | b <sub>10</sub> /b <sub>11</sub> | mm                      | 840/0 |      |      |      |      |      |      |                      | 840/0 |      |      |      |                      | 840/0 |      |      |      |                   |                   |  |  |
|                          | Larghezza massima                              |                                  | b <sub>1</sub>                   | mm                      | 990   |      |      |      |      |      |      |                      | 990   |      |      |      |                      | 990   |      |      |      |                   |                   |  |  |

<sup>1</sup> Piastra porta forche ISO II A standard

<sup>2</sup> Deviazioni a seconda delle piastre porta forche a 4/6 rulli

<sup>3</sup> Carreggiata più larga disponibile per una maggiore portata, carreggiata 872 con larghezza carrello b<sub>1</sub> = 1028 mm


<sup>4</sup> Solo per RXE 13 e RXE 15

<sup>5</sup> Solo per RXE 15


## RXE 10-16C Carrelli elevatori elettrici

### Portate base


**RXE 10 Montante telescopico - gomme singole superelastiche 180/70-8, Larghezza carrello 990 mm + 1028 mm**

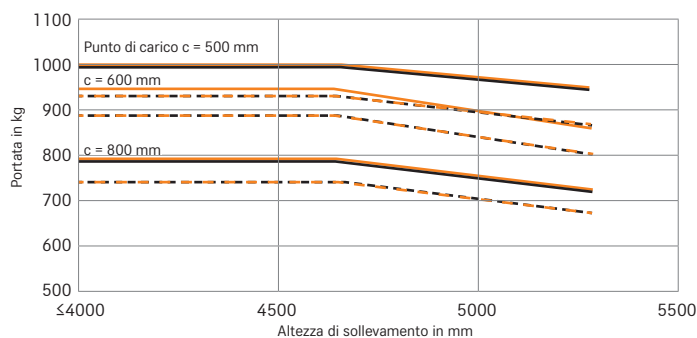


**RXE 10 Montante triplex - gomme singole superelastiche 180/70-8, Larghezza carrello 990 mm + 1028 mm**

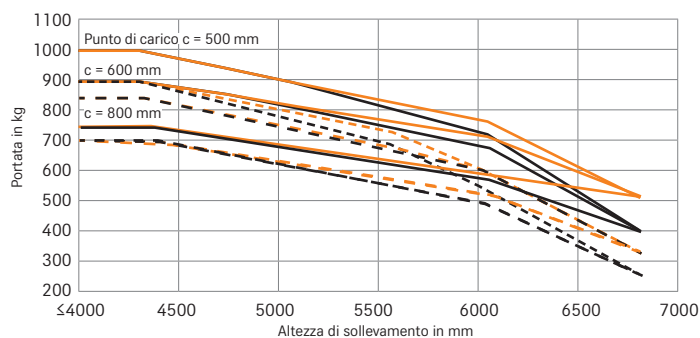


**RXE 13 Montante telescopico - gomme singole superelastiche 180/70-8, Larghezza carrello 990 mm + 1028 mm**

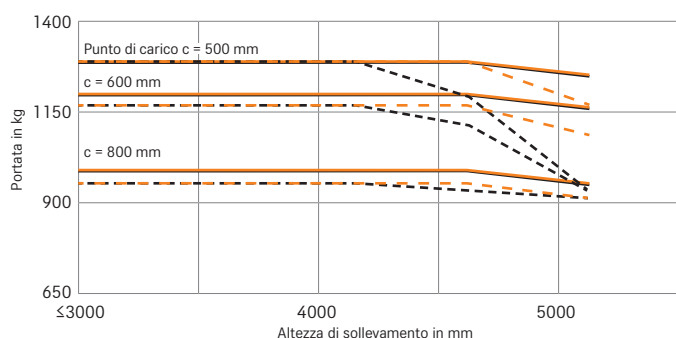


**RXE 13 Montante triplex - gomme singole superelastiche 180/70-8, Larghezza carrello 990 mm + 1028 mm**

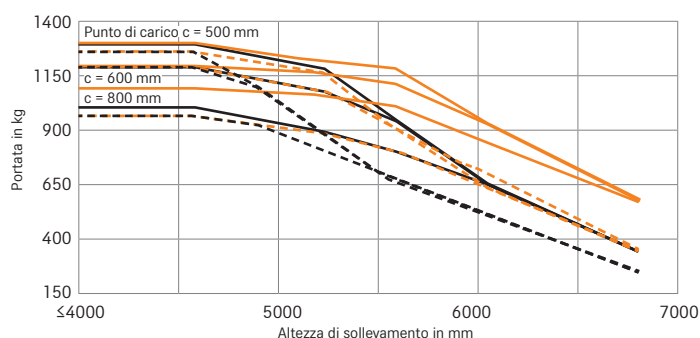


**RXE 15 Montante telescopico - gomme singole superelastiche 180/70-8, Larghezza carrello 990 mm + 1028 mm**

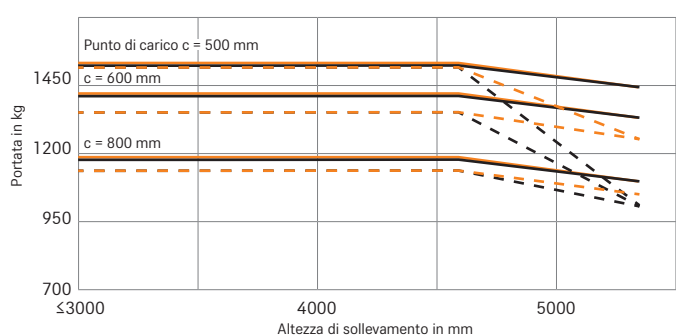


**RXE 15 Montante triplex - gomme singole superelastiche 180/70-8, Larghezza carrello 990 mm + 1028 mm**

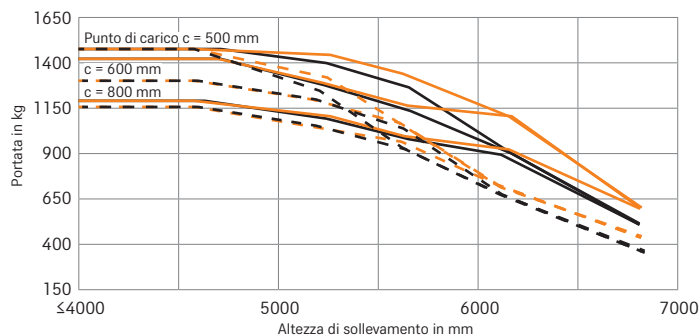

**RXE 16C Montante telescopico - gomme singole superelastiche 180/70-8, Larghezza carrello 990 mm + 1028 mm**

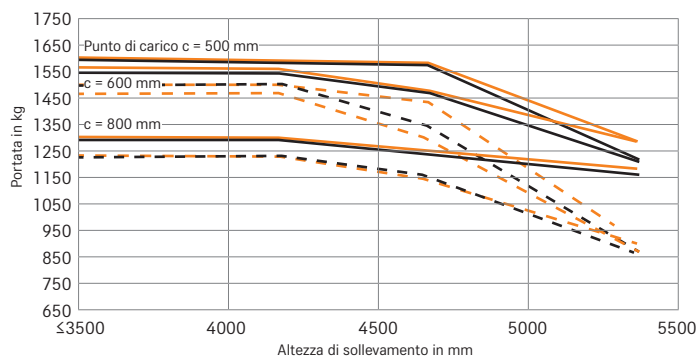

**RXE 16C Montante triplex - gomme singole superelastiche 180/70-8, Larghezza carrello 990 mm + 1028 mm**

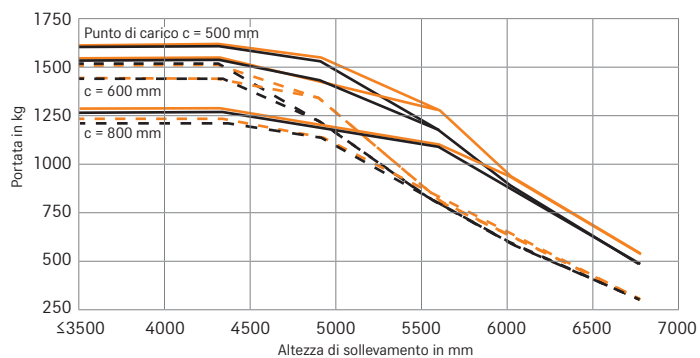

— Con forche standard    - - - Con spostamento laterale integrato e forche standard  
I valori elencati possono variare a seconda delle caratteristiche del veicolo.



## RXE 10-16C Carrelli elevatori elettrici

### Foto dei dettagli



Perfezione negli spazi ristretti: le dimensioni compatte del carrello e l'estrema facilità di manovra consentono di lavorare in corsie strette



Tutto sotto controllo: il montante sottile consente agli operatori di avere la migliore visuale possibile sulle forche e sulle merci



Compatto fuori, comodo dentro: la postazione di lavoro del conducente, ergonomica e ben strutturata, garantisce un ambiente di lavoro piacevole



Visibilità ottimale a 360° grazie al montante sottile e alla barre del tetto protettivo ottimizzate per la visibilità



Sia la batteria che la trasmissione sono facilmente accessibili, al fine di ottenere massima disponibilità e comodità di manutenzione



Per offrire una postazione di lavoro ergonomica e un accesso confortevole, l'RXE è dotato di un vano piedi spazioso nonostante le sue dimensioni compatte



RXE 10-16C Carrelli elevatori elettrici  
Il più grande nello spazio più piccolo





### Simply easy

- Movimentazione semplice e intuitiva grazie al concetto operativo uniforme per tutta la famiglia di carrelli elevatori elettrici RX
- Informazioni rilevanti e funzioni di prestazione chiaramente disponibili nel computer di bordo STILL Easy Control
- La perfezione negli spazi ristretti: le dimensioni compatte del carrello e l'elevata facilità di manovra consentono di lavorare facilmente nelle corsie strette
- Sempre disponibile grazie all'accesso laterale di ricarica rapida per le batterie agli ioni di litio opzionali



### Simply powerful

- Potente e affidabile grazie all'azionamento a corrente trifase esente da manutenzione con tecnologia a 24 V
- Produttività straordinaria grazie a una capacità di sollevamento fino a 1,6 tonnellate con un punto di carico di 500 mm
- Movimentazione del materiale efficace grazie a una velocità massima di marcia di 12 km/h a pieno carico
- Supporta il conducente con funzioni di assistenza intelligente
- Sempre pronto grazie alla tecnologia opzionale agli ioni di litio



### Simply safe

- Movimentazione sicura e precisa: idraulica di alta precisione e dinamica di guida agile
- Visibilità ottimale a 360° grazie al montante sottile e alle barre del tetto protettivo ottimizzate per la visibilità

Sicurezza sistematica grazie al pre-shift check giornaliero (opzionale) sul display

- Massima sicurezza sul lavoro grazie alle opzioni di equipaggiamento configurabili individualmente: dagli indicatori di direzione all'illuminazione di sicurezza Safety Light 4Plus e al curve speed control.
- Movimentazione sicura del carico grazie a numerose funzioni di assistenza come la visualizzazione dell'altezza di sollevamento e il rilevamento del sovraccarico



### Simply flexible

- Opzioni di controllo individuali per il comfort ottimale del conducente: multi-leva, mini-leva, Fingertip o Joystick 4Plus
- Perfetto per qualsiasi applicazione con un'ampia gamma di opzioni di equipaggiamento
- Utilizzo flessibile nelle flotte grazie al concetto operativo uniforme per tutta la serie RX: i conducenti possono passare facilmente tra RXE 10-16C, RX 20 o RX 60 senza necessità di addestramento



### Simply connected

- Può essere collegato in rete in modo ottimale tramite un'interfaccia opzionale che consente un'integrazione semplice nei sistemi di gestione della flotta come Fleetmanager o STILL neXXt fleet
- Utilizzo controllato e protezione da operazioni non corrette grazie al controllo degli accessi opzionale

# Simply Efficient





## RXE 10-16C Carrelli elevatori elettrici Il più grande nello spazio più piccolo

Dimensioni straordinariamente ridotte: poco meno di 2 metri di altezza e 1 metro di larghezza

Stoccaggio e prelievo sicuri alla massima altezza grazie alla struttura extra stabile del montante, al baricentro basso e ai moderni sistemi di assistenza

Grazie al Curve Speed Control, può essere guidato come se fosse su rotaie, anche in curva

Concetto operativo innovativo della famiglia di carrelli elevatori elettrici RX e computer di bordo intelligente STILL Easy Control



Si può girare e rigirare come si vuole: RXE 10-16C è semplicemente perfetto in ogni occasione. Il membro più giovane e più piccolo dell'elettrizzante famiglia di carrelli elevatori elettrici STILL è uno dei più grandi in termini di prestazioni: compatto com'è, si distingue per il perfetto equilibrio tra comfort di guida, manovrabilità e sicurezza, anche quando gli spazi si fanno davvero angusti. Che si tratti di mezzi pesanti, container o corsie strette, RXE 10-16C è incomparabilmente efficiente e agile negli spazi più ristretti grazie alla compattezza delle sue dimensioni e alla sensibilità dello sterzo. Proprio per questo è così versatile. In svariati ambiti, per esempio nell'industria alimentare, presso i fornitori di servizi logistici, nell'approvvigionamento della produzione o nei magazzini centrali della grande distribuzione, questo compatto carrello elevatore controbilanciato, a tre ruote, si rivela un aiuto efficiente per il carico e lo scarico di camion o container e per

il trasporto dei pallet nel magazzino. Con la sua velocità massima di 12,5 km/h, si lavora molto e in fretta. Inoltre, per garantire che nulla del suo brillante dinamismo vada perduto per motivi di sicurezza, è equipaggiato di serie con il collaudato Curve Speed Control che ti mantiene in carreggiata in modo sicuro in qualunque momento, anche nelle curve più strette. Quindi, se si devono spostare da 1,0 a 1,6 tonnellate con il massimo risparmio in termini di spazio, RXE 10-16C è la scelta perfetta! Grazie alla sua vasta gamma di opzioni di equipaggiamento e sistemi di assistenza, rappresenta un allettante upgrade rispetto agli stoccatori alti, con un maggiore comfort e sicurezza. Tutto ciò lo rende l'erede ideale del leggendario STILL RX 50, uno dei carrelli elevatori elettrici più venduti nella sua categoria. A dimostrazione che RXE 10-16C è la scelta perfetta. Sempre.



## RXE 10-16C Carrelli elevatori elettrici

### Riepilogo funzionalità standard e opzionali



|                | RXE 10                                                                                                                                                                                                                 | RXE 13 | RXE 15 | RXE 16C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Posto di guida | Tetto di protezione standard (senza finestra)                                                                                                                                                                          | ●      | ●      | ●       |
|                | Altezza del tettuccio di protezione 1980 mm per passaggi bassi                                                                                                                                                         | ●      | ○      | ○       |
|                | Altezza del tettuccio di protezione 2050 mm per il carico dei container                                                                                                                                                | —      | ●      | ●       |
|                | Protezione dalle intemperie o cabina telonata                                                                                                                                                                          | —      | ○      | ○       |
|                | Parabrezza anteriore oscurato, finestrini sul tetto in vetro di sicurezza laminato verde o Makrolon, sistema tergicristallo/lavacristallo                                                                              | ○      | ○      | ○       |
|                | Tettuccio di protezione drive-in                                                                                                                                                                                       | —      | ○      | ○       |
|                | Comando a un solo pedale, con commutazione del senso di marcia tramite il comando idraulico                                                                                                                            | ●      | ●      | ●       |
|                | Comando a doppio pedale                                                                                                                                                                                                | ○      | ○      | ○       |
|                | Portaoggetti integrato per telefono cellulare e portabicchieri                                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●       |
|                | Collegamento alimentazione a 12 V e collegamento USB a 5 V                                                                                                                                                             | ○      | ○      | ○       |
|                | Bloc-notes con portablocco illuminato (rimovibile)                                                                                                                                                                     | ○      | ○      | ○       |
|                | Sedile con rivestimento in similpelle MSG 65 Grammer                                                                                                                                                                   | ●      | ●      | ●       |
|                | MSG 65 Grammer Exclusiv PLUS con rivestimento in similpelle; cuscino di seduta extra-largo, ampia escursione delle sospensioni, supporto lombare, estensione dello schienale regolabile in altezza e sedile riscaldato | ○      | ○      | ○       |
|                | Tasca portadocumenti sullo schienale del sedile                                                                                                                                                                        | ○      | ○      | ○       |
|                | Piastra a molla orizzontale per il sedile di guida per ridurre al minimo le vibrazioni del corpo                                                                                                                       | ○      | ○      | ○       |
| Montante       | Maniglia di presa sulla parte anteriore del tetto di protezione                                                                                                                                                        | ●      | ●      | ●       |
|                | Display a colori STILL Easy Control a prova di spruzzi, con menu di navigazione intuitivo                                                                                                                              | ●      | ●      | ●       |
|                | Portapacchi sopra il contrappeso                                                                                                                                                                                       | —      | —      | ○       |
|                | Griglia reggicarico                                                                                                                                                                                                    | ○      | ○      | ○       |
|                | Montante posizione verticale                                                                                                                                                                                           | ○      | ○      | ○       |
| Idraulica      | Montante con sistema di smorzamento dello sbraccio "Silent Montante" e ammortizzazione fine corsa con protezione meccanica o elettrica contro l'usura delle forche                                                     | ○      | ○      | ○       |
|                | Visualizzazione basata su sensore dell'altezza di sollevamento e indicazione nel display STILL Easy Control                                                                                                            | ○      | ○      | ○       |
|                | Display con visualizzazione angolo inclinazione e abbassamento attenuato nelle posizioni finali di inclinazione                                                                                                        | ○      | ○      | ○       |
|                | Misurazione del carico e rilevamento del sovraccarico con soppressione della funzione di sollevamento                                                                                                                  | ○      | ○      | ○       |
|                | Tecnologia con valvole proporzionali per movimenti particolarmente sensibili                                                                                                                                           | ○      | ○      | ○       |
| Comando        | Guida multileva                                                                                                                                                                                                        | ●      | ●      | ●       |
|                | Bracciolo con Minileve (2, 3 o 4 leve) , Fingertip o Joystick 4Plus                                                                                                                                                    | ○      | ○      | ○       |
|                | Varianti con olio idraulico speciale                                                                                                                                                                                   | ○      | ○      | ○       |
|                | Versione con olio per basse temperature                                                                                                                                                                                | ○      | ○      | ○       |
|                | Bassi costi operativi grazie al basso consumo energetico                                                                                                                                                               | ●      | ●      | ●       |
| Freno          | Modalità di risparmio energetico Blue-Q                                                                                                                                                                                | ●      | ●      | ●       |
|                | Display con indicazione di consumo energetico e tempo di marcia residuo allo stato di carica attuale                                                                                                                   | ●      | ●      | ●       |
|                | Azionamenti esenti da manutenzione per la guida, la sterzata e il sollevamento                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●       |
|                | Incapsulatura di protezione dei componenti contro polvere e umidità                                                                                                                                                    | ●      | ●      | ●       |
|                | Contaore di esercizio solo con motore di marcia e di sollevamento in funzione                                                                                                                                          | ●      | ●      | ●       |
| Sicurezza      | Batteria agli ioni di litio con accesso laterale per la ricarica rapida                                                                                                                                                | ○      | ○      | ○       |
|                | Recupero di energia in frenata                                                                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●       |
|                | Freno di stazionamento meccanico                                                                                                                                                                                       | ●      | ●      | ●       |
|                | Sistema di ritenuta EasyBelt per allacciare e slacciare la cintura di sicurezza in modo rapido e sicuro                                                                                                                | ○      | ○      | ○       |
|                | Fari di lavoro e illuminazione a LED                                                                                                                                                                                   | ○      | ○      | ○       |
|                | Fari di lavoro a LED sul sollevatore                                                                                                                                                                                   | ○      | ○      | ○       |
|                | Limite di velocità regolabile a piacimento del carrellista                                                                                                                                                             | ○      | ○      | ○       |
|                | Dispositivo di segnalazione STILL Sicurezza Light 4Plus                                                                                                                                                                | ○      | ○      | ○       |
|                | Illuminazione della zona di sicurezza: barre luminose di segnalazione a sinistra, a destra e nella parte posteriore del carrello.                                                                                      | ○      | ○      | ○       |
|                | Curve Speed Control                                                                                                                                                                                                    | ●      | ●      | ●       |
|                | Limitazione della velocità quando la piastra porta forche è sollevata                                                                                                                                                  | ○      | ○      | ○       |
|                | Specchio panoramico                                                                                                                                                                                                    | ○      | ○      | ○       |
|                | È possibile cambiare direzione sia con la mano destra che con la mano sinistra tramite la mini console.                                                                                                                | ○      | ○      | ○       |
|                | FleetManager: autorizzazione di accesso, rilevamento di urti, reportistica                                                                                                                                             | ○      | ○      | ○       |
|                | Pre-Shift Check opzionale sul display per facilitare il controllo di sicurezza quotidiano                                                                                                                              | ○      | ○      | ○       |
|                | Controllo intelligente della cintura di sicurezza                                                                                                                                                                      | ●      | ●      | ●       |
|                | Assistenti di stabilità Dynamic Load Control 1 e 2 per una movimentazione sicura del carico                                                                                                                            | ○      | ○      | ○       |
|                | Preconfigurato per l'uso su strade pubbliche                                                                                                                                                                           | ○      | ○      | ○       |

● Standard ○ Opzionale — Non disponibile



STILL S.p.A.  
Viale De Gasperi, 7  
20045, Lainate (MI)  
Italia  
Per ulteriori informazioni:  
Tel.: +39 02 93765-1  
Email: [info@still.it](mailto:info@still.it)  
Website: [www.still.it](http://www.still.it)

STILL AG  
Industriestrasse 50  
8112 Otelfingen  
Svizzera  
Per ulteriori informazioni:  
Tel.: +41 44 846 51 11  
Email: [info@still.ch](mailto:info@still.ch)  
Website: [www.still.ch](http://www.still.ch)

STILL è certificata nelle seguenti  
aree: gestione della qualità,  
sicurezza sul lavoro, protezione  
dell'ambiente e gestione dell'energia.



**first in intralogistics**